

## Fiabilité et durabilité dans une conception compacte



Type de couleur



### Performance

- 4 modes de flash
- Connectez jusqu'à 20 unités pour clignoter simultanément ou en alternance
- Mode de réduction de la luminosité

### Durabilité

- Haute résistance aux vibrations (90 m / s<sup>2</sup>)
- IP68 - Étanche à la poussière et à l'eau
- Durée de vie: 100 000 heures \*

\* Rouge, valeur spécifiée par le fabricant

**Chariots élévateurs**



**AGV**



**Panneau de configuration**



**Plancher d'usine**



## Conception mince

La conception mince (13,5 mm de profondeur) et compacte économise de l'espace d'installation.



## Grande fiabilité

- Visible de grandes distances
- Haute résistance aux vibrations, 90m / s<sup>2</sup>
- Protection IP68 étanche à la poussière et à l'eau



## Différents modèles de lumière

Triple Flash	
Flash d'avertissement extrême	
Continu activé	
Clignotant	

Les éléments suivants peuvent être modifiés en fonction des paramètres prédéfinis \*

- Motif du flash
- Flash simultané ou alterné (lorsque plusieurs appareils sont connectés)

Vidéo des motifs Flash

Comment définir des motifs Flash




\* Par défaut: Triple flash, flash simultané

## spécification

Modèle	LPT-1M1- □ □: R / Y / V / B			LPT-2M1- □ □: R / Y / V / B		
Tension nominale	12 à 24 V CC					
Consommation électrique (max.)	R / Y	G	B	R / Y	G	B
	3.6W	7.2W	6.0W	13.2W	15.6W	14.4W
Emplacement de montage	Intérieur / extérieur (dans toutes les directions)					
Indice de protection	IP68 * (CEI 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 * IPX8: sous l'eau à 1m pendant 1 heure, à l'exclusion de l'extrémité du câble.					
Couleur lumineuse	Rouge, ambre, vert, bleu					
En guirlande	Maximum 20 unités					
Masse	72g ou moins			130g ou moins		

## Dimensions du produit (mm)

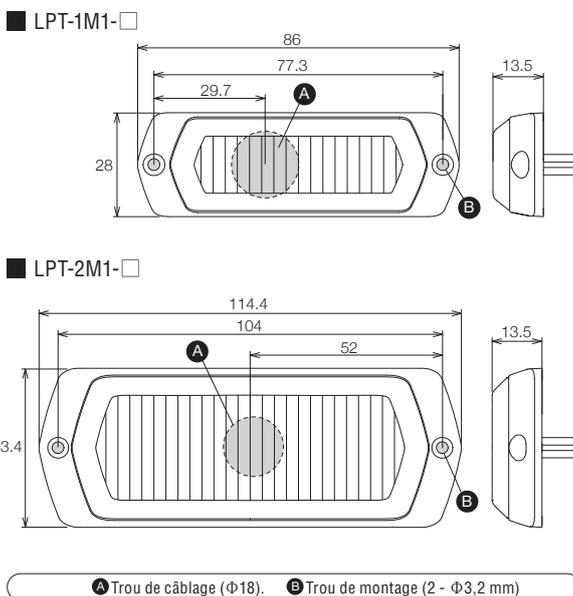

※ Veuillez télécharger le manuel d'instructions ou la fiche technique sur notre site Web pour plus de détails.

## PATLITE Europe GmbH

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany  
TEL.+49-811-9981-9770-0 FAX.+49-811-9981-9770-90 E-mail: info@patlite.eu  
WEEE Reg. Nr. 67267160

**PATLITE Corporation**  
4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan  
International Sales Division  
TEL.+81-6-7711-8953 FAX.+81-6-7711-8961 E-mail: overseas@patlite.co.jp

**PATLITE (U.S.A.) Corporation**  
20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A.  
TEL.+1-310-328-3222 FAX.+1-310-328-2676 E-mail: sales@patlite.com

**PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD**  
No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086  
TEL.+65-6226-1111 FAX.+65-6324-1411 E-mail: sales@patlite.com.sg

**PATLITE (CHINA) Corporation**  
Room 1102-1103, No.55, Lane 777, Guangzhong Road (West), Zhabei District, Shanghai, China 200072  
TEL.+86-21-6630-8969 FAX.+86-21-6630-8938 E-mail: sales@patlite.cn

**PATLITE KOREA CO., LTD.**  
A-2603, Daesung D-POLIS, 606, Seobusae-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, Korea  
TEL.+82-2-523-6636 FAX.+82-2-861-9919 E-mail: sales@patlite.co.kr

**PATLITE TAIWAN CO., LTD.**  
2F-1, No.215, Sec. 2, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 103645, Taiwan (R.O.C.)  
TEL.+886-2-2552-9611 FAX.+886-2-2552-9811 E-mail: info@patlite.tw

**PATLITE (THAILAND) CO., LTD.**  
Olympia Thai Tower, 15th Floor 444 Ratchadapisek Road Samsenok, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand  
TEL.+66-2-541-5431 FAX.+66-2-541-5429 E-mail: sales\_150716@patlite.co.th

**PATLITE MEXICO S.A. de C.V.**  
Plaza de La Paz No. 102, int. 712 Guanajuato Puerto Interior, Silao, Gto, C.P.36275, Mexico  
TEL.+52-472-748-9124 E-mail: ventas@patlite.com.mx

[www.patlite.fr](http://www.patlite.fr)

●PATLITE et le logo PATLITE sont des marques de PATLITE Corporation déposées au JAPON et/ou dans d'autres pays.

## ATTENTION

Afin de garantir une utilisation correcte de ces produits, lire préalablement le « manuel d'instructions ». Le non-respect des consignes peut provoquer un incendie, un choc électrique ou un accident. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

O-BJ04 | FR | 2010