

PATLITE®

Colonnes lumineuses et balises IP69K

Résistante aux lavages à haute température,
à haute pression et par jet de vapeur



7
couleurs



www.patlite.fr

Idéal pour applications diverses dans l'industrie agroalimentaire



Ligne d'inspection/traitement



Ligne d'étiquetage



Ligne de remplissage/emballage

Définition des références

LR6-502 W-RYGB+C+FB295

1 2 3 4 5 6 7

- 1 Taille**
6 : $\Phi 60$
- 2 Niveaux**
5 : 5 Niveaux
- 3 Tension nominale**
02 : 24V CC
- 4 Montage/Câblage**
WM : Montage Direct/Connecteur M12 (Montage 3 vis hexagonales)
WC : Montage Direct/Connecteur M12 (Montage avec écrou M30)
- 5 Clignotement/Buzzer**
N : Sans
B : Avec Clignotement/Buzzer
- 6 Couleur du corps**
W : Blanc cassé
- 7 Couleurs de l'unité de voyant**
R : Rouge Y : Ambre G : Vert
B : Bleu C : Blanc

NE-M1ACNN-M+FB295

1 2 3 4

- 1 Tension nominale**
M1 : 12-24V CC
- 2 Câblage**
C : Connecteur M12
- 3 Capteur sensoriel**
N : Sans
- 4 Buzzer**
N : Sans

Accessoires



Module LED
LR6-E-R/Y/G/B/C+FB295



Module LED multicolore
LR6-E-MZ+FB295



Buzzer
LR6-BW+FB295



Embase
LR6-02WMNW+FB295
Montage direct 3 vis




Embase
LR6-02WCNW+FB295
Ecran M30

Spécifications du produit


Modèle	LR6	NE
Taille	$\Phi 60$	$\Phi 56$
Tension nominale	24V CC	12-24V CC
Indice de protection	IP67(IEC 60529) / IP69K(DIN 40050 PART9)	
Couleur lumineuse	Rouge • Orange • Vert • Bleu • Blanc	Rouge • Orange • Vert • Bleu • Blanc • Cyan • Violet

Côtes de montage

■ [WC] Côtes de montage

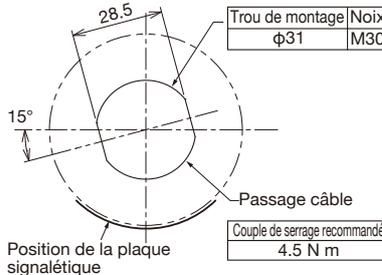


■ [WM] Côtes de montage

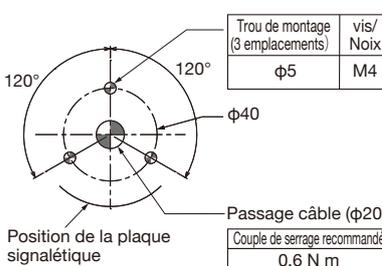


Disposition des broches du connecteur M12

■ [LR6] Disposition des broches du connecteur M12

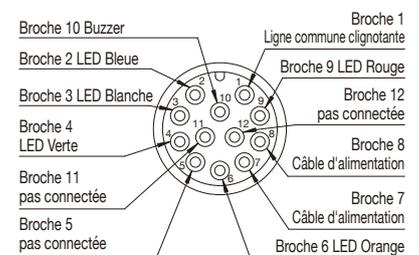

■ [NE] Disposition des broches du connecteur M12

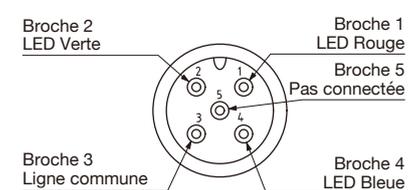

PATLITE Corporation

PATLITE (U.S.A.) Corporation

PATLITE MEXICO S.A. de C.V.

PATLITE Europe GmbH

PATLITE UK LTD

PATLITE (CHINA) Corporation

PATLITE KOREA CO., LTD.

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

PT. PATLITE INDONESIA

www.patlite.fr

●PATLITE, le logo PATLITE est une marque déposée ou une marque de PATLITE Corporation au Japon et/ou dans d'autres pays.

⚠ MISE EN GARDE

Pour garantir une utilisation correcte de ces produits, lisez le "Manuel d'instructions" avant utilisation. Le non respect de toutes les mesures de sécurité peut entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres accidents. Les caractéristiques sont sujettes à changements sans préavis.

O-BB04A FR 2302 A